UCM 200SL

OverFlow
Dispositivo di troppo pieno per evitare traboccamenti nel serbatoio quando si introducono pezzi di grandi dimensioni. valvola da 3/4"

Scarico del serbatoio ausiliario
Situato sul fondo del serbatoio ausiliario, consente di svuotarlo facilmente. valvola da 3/4"

Estrazione di petrolio
Serve ad estrarre lo strato superficiale dell'olio dal serbatoio ausiliario dopo la sua separazione. valvola da 3/4"

Sistema di riduzione del rumore
Piano di lavoro dotato di sistema di riduzione del rumore fino a 78db a 28kHz

Pannelli INOX304
Pannelli in acciaio inox AISI304 satinato

Coperchio termoisolante manuale/automatico
Il coperchio manuale con isolamento termico mantiene la temperatura e riduce le emissioni acustiche. Automatico di serie a partire dalla versione 1000L. Opzionale su altri modelli

Caratteristiche principali

Potenza ultrasonica (W)	2000
Potenza riscaldante (W)	3750
Capacità del serbatoio (litri)	211
Dimensioni interne LxWxH (mm)	700 x 550 x 550
Misure utili LxWxH (mm)	670 x 365 x 475
Dimensioni esterne LxWxH (mm)	1250 x 950 x 1100
Carico statico massimo (kg)	175

Dimensioni massime utili (bocca di carico)

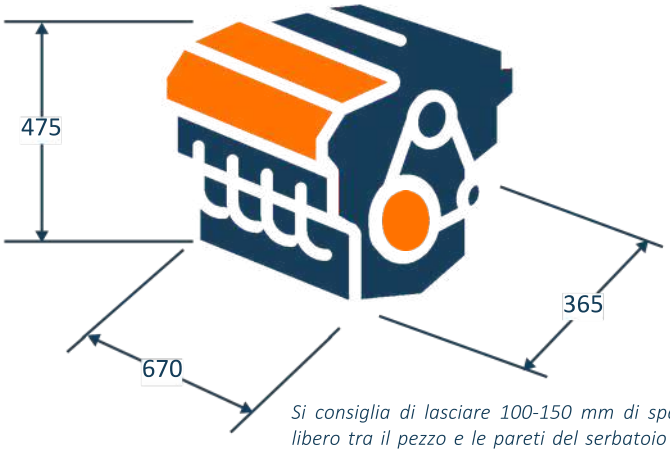

Si consiglia di lasciare 100-150 mm di spazio libero tra il pezzo e le pareti del serbatoio per un'adeguata diffusione degli ultrasuoni.

DCM Ultrasonic
C/ Massamagrell 26A 46138 Rafelbunyol (Valencia)
info@dcmultrasonic.com | www.dcmultrasonic.com | Tel. (+34) 960263665

Funzionalità Estese

Ultrasuoni		Incluso	Opzionale
Frequenza	28kHz	**Si**	38kHz
Potenza	2.000W (2 x 1000 W AISI 316L spessore 2 mm.)	Si	
Sweep	± 2%	Si	
Modalità Degas	No	No	Si
Potenza regolabile	0 % - 100 %	No	Si
Telecomando	Vía RS485 Modbus RTUí	No	Si
Controllo dal PLC	Dalla schermata delle impostazioni dell'ecografia	No	Si
Regolazione della rampa di salita	Avviamento graduale per applicazioni speciali	No	Si

Riscaldamento			
Potenza	3750W (1 x 3750W AISI 316L sommergibile)	Si	
Tipo di controllo	PT100-Sonde	Si	

Elevatore			
Movimento	Movimento avanti e indietro con altezza configurabile	No	
Tramex	Smontabile, realizzato in AISI 304 decapato	Si	
Tipo di ascensore	Pneumatico	No	No
Presa d'aria nella macchina	Spina RAM maschio da 1/4	No	
Pressione di esercizio	- bar		
Carico dinamico massimo	-kg a - bar		

Copertura			
Modalità di apertura	Manuale	Si	
Apertura automatica del coperchio	Attuatore pneumatico	No	No
Isolato termicamente	Isolamento termico e acustico a doppio strato da 20 mm di spessore	Si	
Giunto perimetrale	NBR (sostituibile)	Si	
Versatore d'acqua	Acciaio inox AISI 304	Si	

Sistema di separazione dell'olio			
Cuba ausiliaria	21L	Sí	
Altezza regolabile	Manuale	Sí	

Altre attrezzature			
Controllo PLC + HMI	HMI a colori multilingue da 7"	Si	
Vasca in acciaio AISI 304	Lamiera in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm	Si	
Controllo di livello	Sensore induttivo INOX + PEEK IFM	Si	
Isolamento termico e acustico	Doppio strato da 50 mm di spessore	Si	
Quadro elettrico	Integrato con facile accesso	Non rimovibile	
OverFlow	3/4"	Si	
Faro luminoso	Integrato con colori programmabili	No	Si
Sistema di riduzione del rumore (NRS)	Ponte acustico	No	Si

DCM Ultrasonic
C/ Massamagrell 26A
46138 Rafelbunyol (Valencia)
info@dcmultrasonic.com || www.dcmultrasonic.com || Tel. (+34) 960263665
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite solo a titolo indicativo e possono essere aggiornate senza preavviso al fine di migliorare la nostra qualità e il nostro servizio. Pertanto non implica alcun rapporto contrattuale.