UCM 30SL

Panneau électrique intégré
Panneau électrique intégré amovible qui facilite la l'entretien et réduit l'espace libre à laisser entre le réservoir et le mur.

Bouton poussoir IP67
Bouton poussoir IP67 préparé pour nettoyer la surface de la machine facilement et sans risque de courts-circuits.

Pieds réglables
Pieds antidérapants réglables en hauteur. Ils permettent mise à niveau simple de la machine.

Drain 3/8"
Situé au fond du réservoir, il facilite l'exploitation. vidange

Panneaux INOX304
Panneaux en acier inoxydable AISI304 satiné

Affichage numérique
Affichage numérique intuitif qui facilite le contrôle de la machine

Couverture manuelle
Couvercle manuel en acier inoxydable AISI 304.

Caractéristiques principales

Puissance ultrasonique (W)	**500**
Puissance de chauffage (W)	**500**
Capacité du réservoir (litres)	**39**
Dimensions intérieures LxlxH (mm)	**450 x 400 x 220**
Charge statique maximale (kg)	**50**

Dimensions intérieures LxlxH (mm)

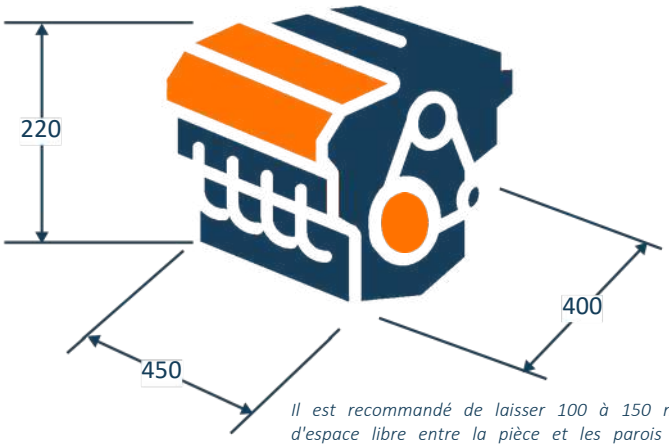

Il est recommandé de laisser 100 à 150 mm d'espace libre entre la pièce et les parois du réservoir pour un diffusion ultrasonore adéquate

DWS

DCM Ultrasonic
C/ Massamagrell 26A 46138 Rafelbunyol (Valencia)
Info@dcmultrasonic.com | www.dcmultrasonic.com | Tel. (+34) 960263665

Fonctionnalités étendues

Ultrason		Incluso	Opzionale
Fréquence	28kHz	Sì	38 kHz
Pouvoir	500 W	Sì	
Balayage.	± 2 %	Sì	
Mode Dégas		Sì	
Puissance réglable	0% - 100%	Sì	
Télécommande	Via RS485 Modbus RTU	No	No
Contrôle depuis l'automate	Depuis l'écran des paramètres d'échographie	No	No
Réglage de la rampe de montée	Démarrage progressif pour applications spéciales	No	No

Chauffage			
Pouvoir	500 W	Sì	
Type de contrôle	Sonde PT100	Sì	

Ascenseur			
Battage	Mouvement de va-et-vient avec hauteur configurable	No	No
Tramex	Amovible, en AISI 304 décapé	No	No
Type d'ascenseur	Pneu	No	No
Prise d'air dans la machine	prise mâle 1/4	No	No
Pression de travail	- bar		
Charge dynamique maximale	- kg a - bar		

Couverture			
Mode d'ouverture	Manuel	Sì	
Ouverture automatique du couvercle	Actionneur pneumatique	No	No
isolé thermiquement	Isolation thermique et acoustique double couche de 20 mm d'épaisseur	No	No
Joint périphérique	NBR (remplaçable)	No	
Lumières clignotantes	Acier inoxydable AISI 304	No	

Système de séparation d'huile			
Cuba auxiliaire	L	No	No
Hauteur réglable	Manuel	No	No

Autres équipements			
Contrôle PLC + IHM	IHM couleur multilingue 7"	No	No
Cuve en acier AISI 304	Tôle en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2 mm	Sì	
Contrôle de niveau	Capteur inductif INOX + PEEK IFM	No	No
Isolation thermique et acoustique	Double couche de 20 mm d'épaisseur	Sì	
Panneau électrique	Intégré amovible pour un accès facile	Sì	
Débordement	3/4"	No	No
Balise lumineuse	Intégré avec des couleurs programmables	No	No
Système de réduction du bruit (NRS)	Pont acoustique	No	No

DCM Ultrasonic
C/ Massamagrell 26A
46138 Rafelbunyol (Valencia) Info@dcmultrasonic.com | www.dcmultrasonic.com || Tel. (+34) 960263665
Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être mises à jour sans préavis afin d'améliorer notre qualité et notre service. Par conséquent, cela n'implique aucune relation contractuelle.